


Guide d'installation rapide

Routeur Gigabit sans fil double bande AC750

Archer C2

Connexion du matériel

Si votre connexion Internet passe par un câble Ethernet et non un modem DSL/par câble/satellite, connectez le câble Ethernet directement sur le port WAN du routeur, puis suivez les étapes 4 et 5 pour terminer le branchement du matériel.

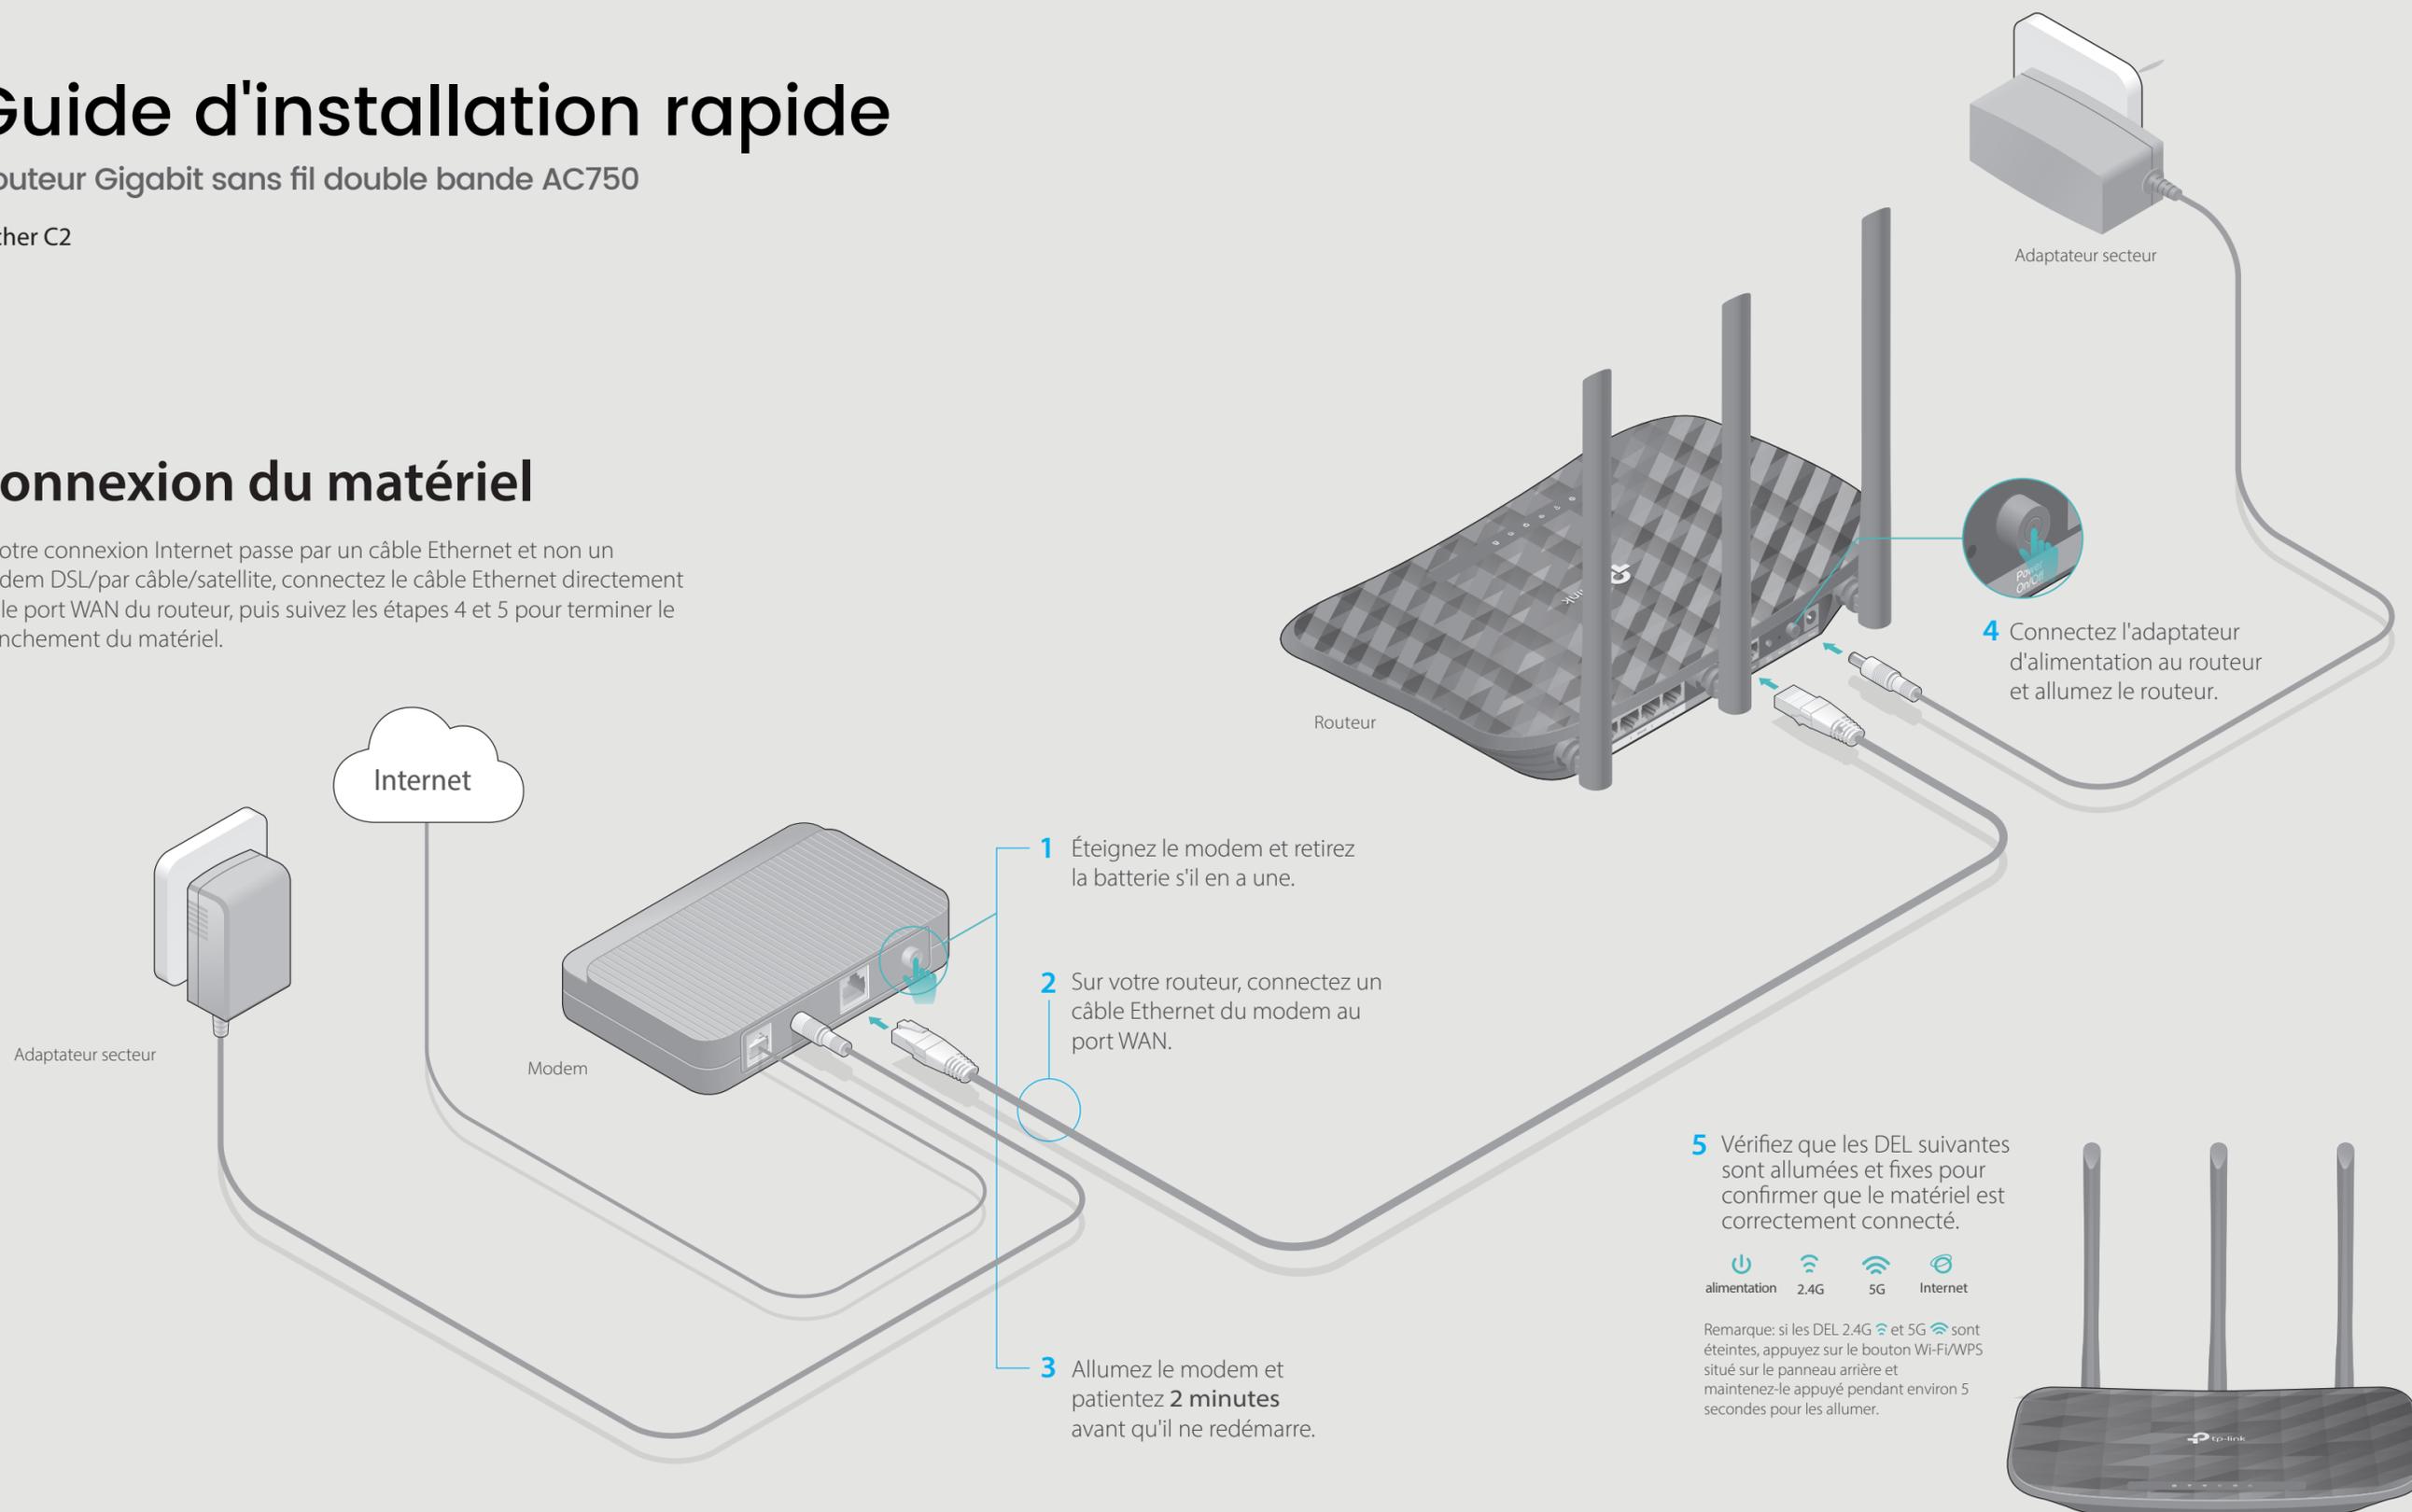


Configuration du routeur

1. Raccordez votre ordinateur au routeur (connexion filaire ou sans fil)

Filaire

Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez les appareils comme indiqué ci-dessous.

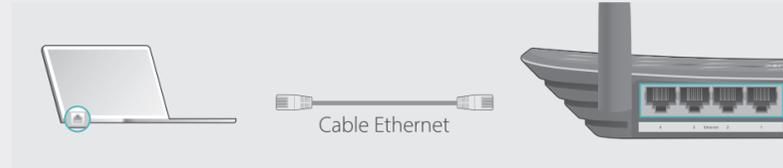

Sans fil


Activez la connexion sans fil avec le nom du réseau (SSID) et le mot de passe/PIN par défaut figurant sur l'étiquette du produit, au dos du routeur.




2. Configurer le routeur en utilisant le navigateur web

A Saisissez <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse. Utilisez « admin » comme identifiant et mot de passe ; cliquez ensuite sur **Connexion**.

Remarque : Si la fenêtre d'identification n'apparaît pas, reportez-vous à la Q1 des FAQ.

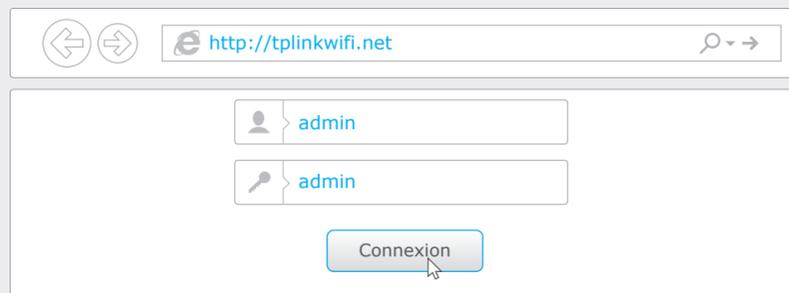


B Cliquez sur **Quick Setup (Installation Rapide)** dans le menu gauche, puis sur **Next (Suivant)**. Sélectionnez le **WAN Connection Type (Type de connexion WAN)**. Si vous n'êtes pas certain de votre type de connexion, sélectionnez **Auto-Detect (Délect. Auto)**. Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions à l'écran.

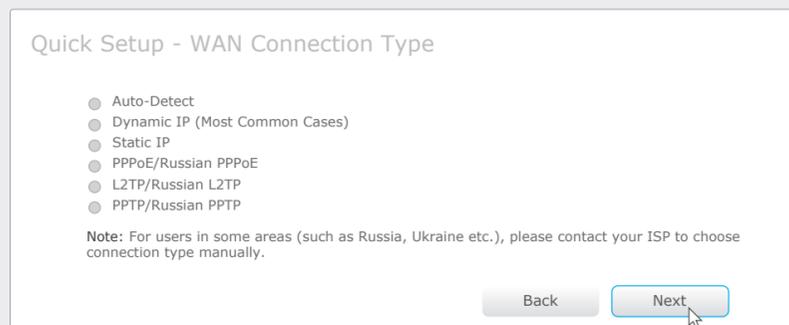


C Vous pouvez utiliser soit les paramètres par défaut du réseau sans fil, soit les personnaliser, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque : Si vous modifiez le SSID et le mot de passe par défaut, veuillez noter les nouveaux paramètres du réseau sans fil.

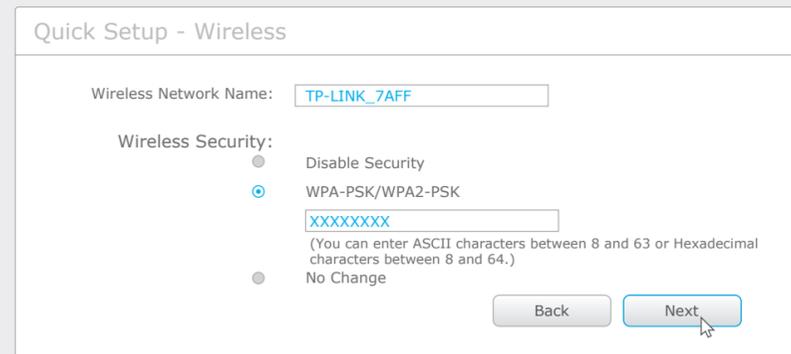


D Cliquez sur **Finish (Terminer)** pour achever la procédure.

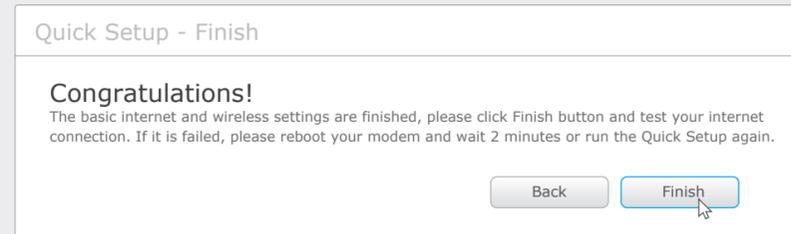

Configuration via l'appli Tether

L'appli Tether de TP-LINK vous permet d'accéder facilement au routeur et de :

- Visualiser les informations concernant les clients sur votre réseau.
- Bloquer l'accès au réseau à certains utilisateurs ou appareils.
- Configurer le contrôle parental avec heures d'accès et restrictions de contenu.
- Modifier facilement les paramètres de base du réseau sans fil.

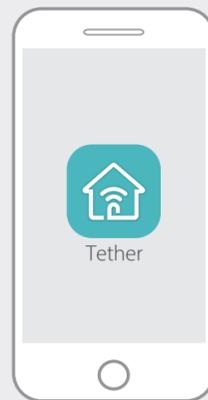

-  Empêcher les utilisateurs indésirables de se connecter à votre réseau.
-  Modifier les paramètres de base du réseau sans fil
-  Afficher des informations sur les utilisateurs connectés à votre routeur
-  Configurer le contrôle parental avec temps d'accès

Par où commencer ?

- 1 Scannez le code QR et téléchargez l'appli Tether de TP-LINK sur l'App Store ou Google Play.
- 2 Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté sans fil au réseau domestique.
- 3 Lancez l'appli Tether et démarrez la gestion de votre réseau domestique.



FAQ (Foire aux Questions)

Q1. Que faire si je n'arrive pas à accéder à la page de gestion web ?

- Si l'ordinateur est réglé sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse de service DNS.
- Vérifiez que <http://tplinkwifi.net> est correctement saisi dans le navigateur web. Vous pouvez également saisir <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> dans le navigateur Web et appuyez sur la touche Entrée.
- Utilisez un autre navigateur et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactivez l'adaptateur réseau utilisé, puis réactivez-le.

Q2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?

- Vérifiez qu'Internet fonctionne correctement en branchant un ordinateur directement sur le modem via un câble Ethernet. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur et allez à la page Statut pour vérifier si l'adresse IP WAN est valide ou non. Si c'est le cas, exécutez à nouveau l'installation rapide ; sinon, vérifiez la connexion matérielle.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Pour les utilisateurs de modem câble, connectez-vous à la page de gestion web du routeur. Allez dans **Réseau > Clonage MAC**, cliquez sur **Cloner l'adresse MAC** et cliquez sur **Enregistrer**. Redémarrez ensuite le modem et le routeur.

Q3. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?

- Lorsque le routeur est allumé, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants s'allument momentanément.
- Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur. Allez dans **Outils système > Réglage** d'usine et cliquez sur **Restaurer**. Le routeur sera restauré et redémarré automatiquement

Q4. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour la page de gestion Web ?

- Veuillez vous référer à la Q3 de la FAQ pour réinitialiser le routeur et utilisez ensuite **admin** (en minuscule) comme identifiant et mot de passe pour vous connecter.

Q5. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour le réseau sans fil ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe sans fil par défaut, vous pouvez le retrouver sur l'étiquette du produit du routeur.
- Si vous avez changé votre mot de passe, identifiez-vous sur l'interface de gestion en ligne et allez dans **Sans fil > Sécurité sans fil** pour l'obtenir ou le réinitialiser.

📞 Pour obtenir une assistance technique et d'autres informations, veuillez visiter <http://www.tp-link.com/support>