

Guide d'installation rapide

Routeur sans fil à double bande


1 Connecter le matériel

- Si votre Internet passe par un câble Ethernet, connectez-y le port Internet du routeur, puis suivez les étapes 4 et 5.
- Si vous souhaitez configurer ce nouveau routeur en tant que point d'accès pour étendre votre réseau, consultez la section **Mode point d'accès**

Installation avec des vidéos :

Scannez le code QR ou visitez

<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers> pour rechercher la vidéo d'installation de votre produit

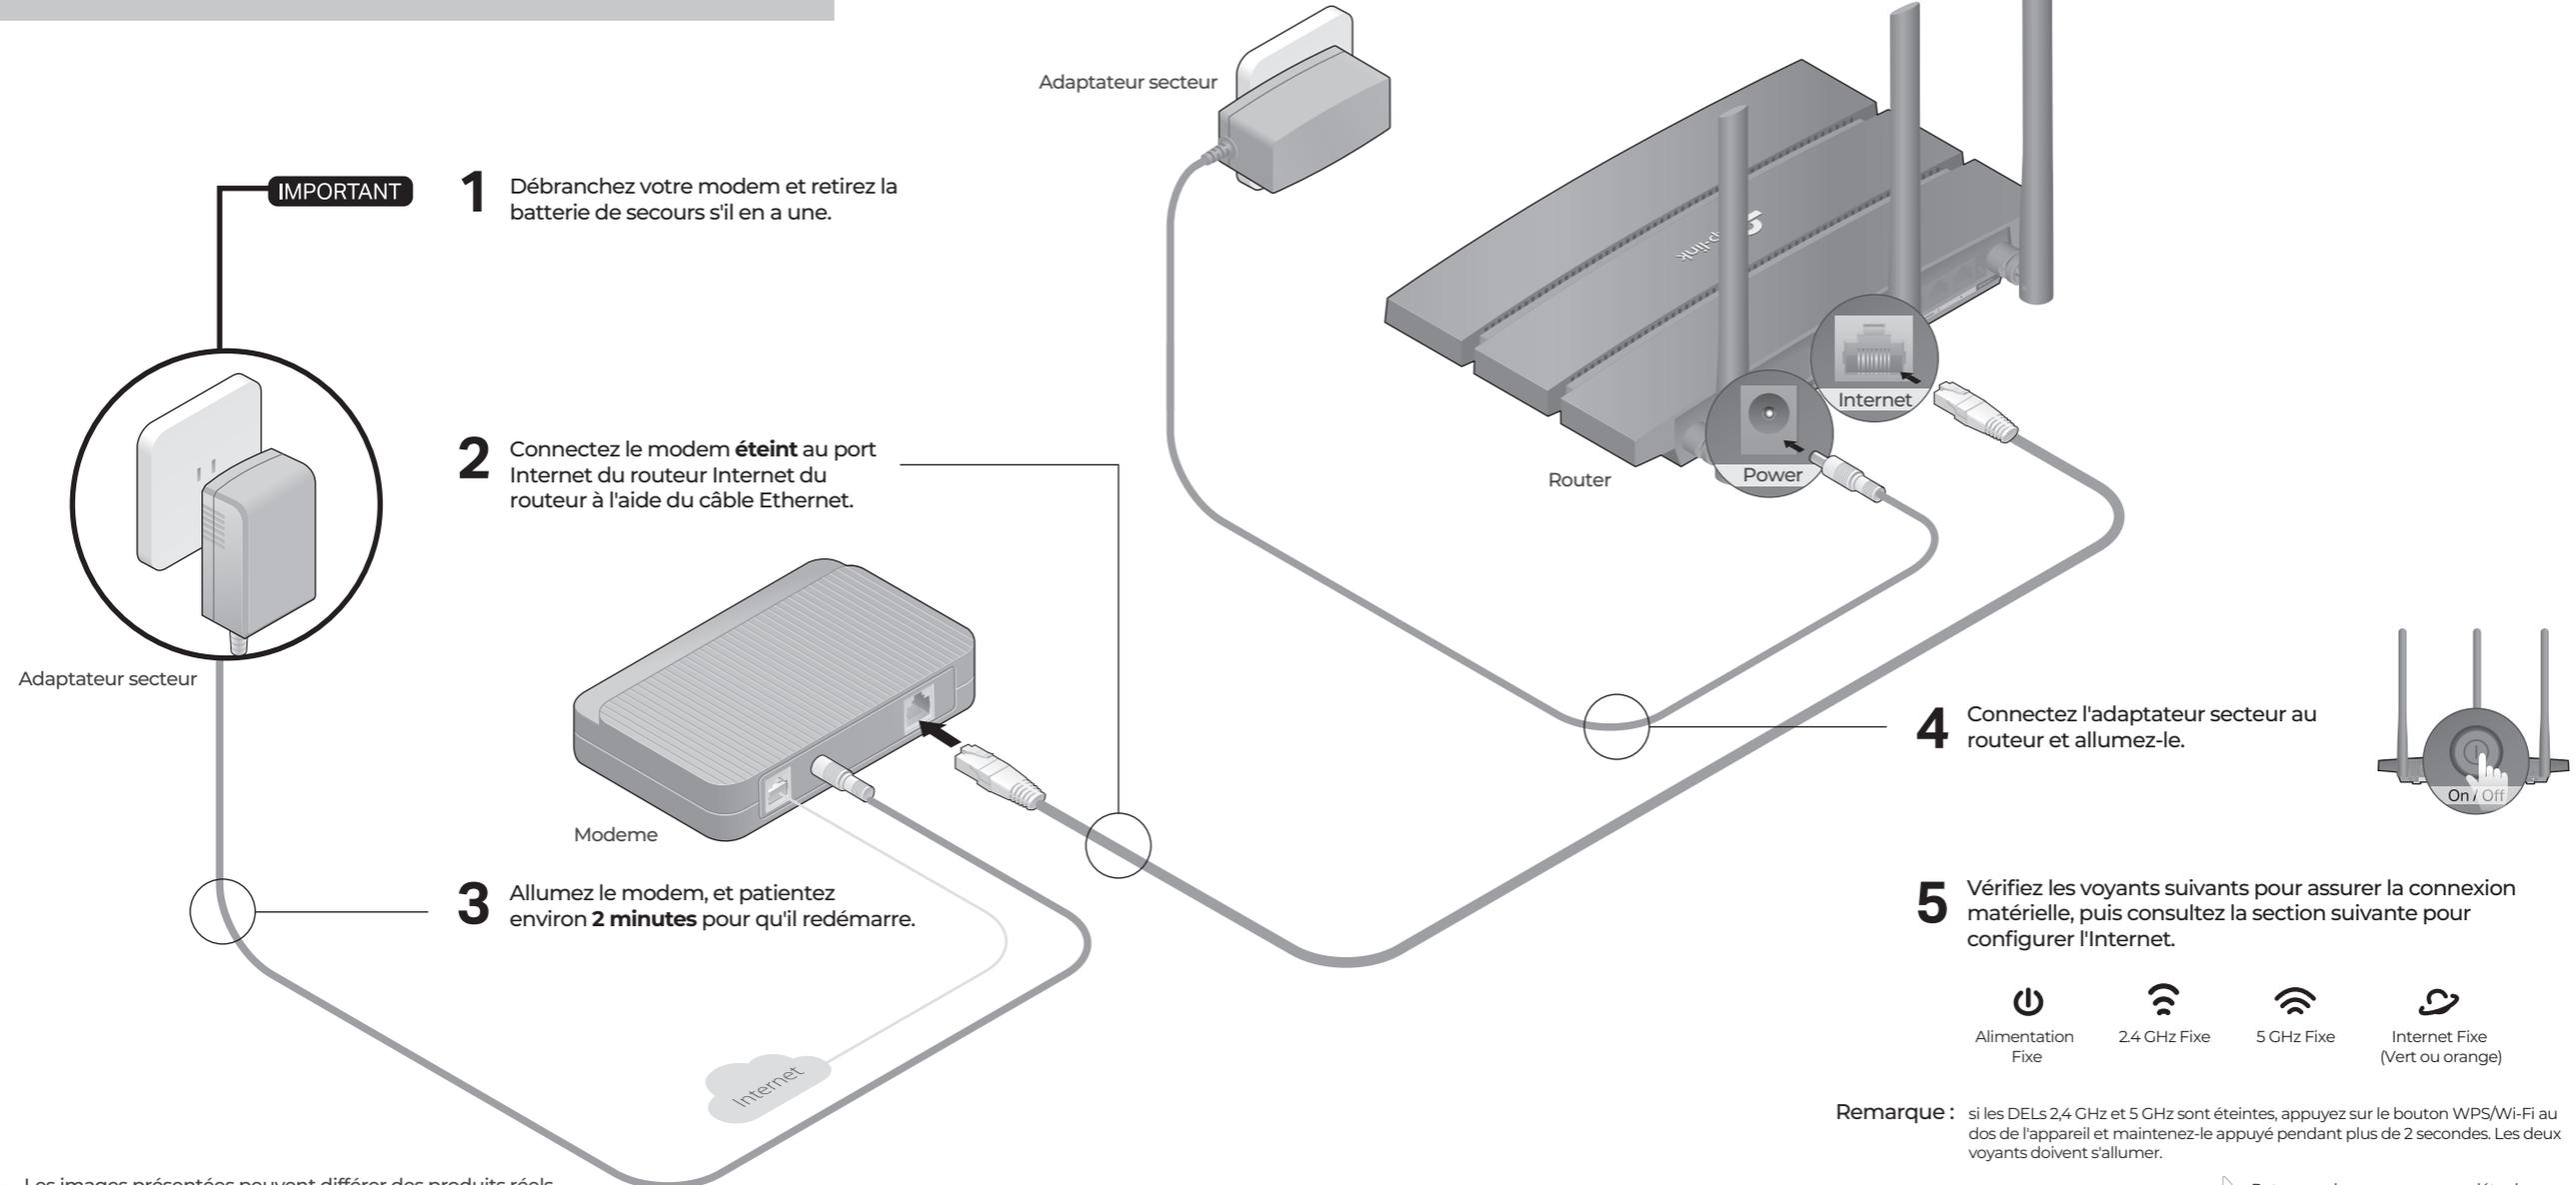

Remarque : si les DELs 2.4 GHz et 5 GHz sont éteintes, appuyez sur le bouton WPS/Wi-Fi au dos de l'appareil et maintenez-le appuyé pendant plus de 2 secondes. Les deux voyants doivent s'allumer.

* Les images présentées peuvent différer des produits réels.

Retournez la page pour compléter la configuration du réseau.

2 Configurer le réseau

Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether

1. Télécharger l'application Tether



2. Ouvrez l'application Tether et connectez-vous avec votre identifiant TP-Link.

Remarque : Si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.

3. Appuyez sur le bouton dans l'application Tether et sélectionnez Router > Router sans fil. Suivez les étapes pour terminer la configuration et vous connecter à Internet.




Méthode 2 : via un navigateur web

1. Connectez votre appareil au routeur (avec ou sans fil).

- **Avec fil**
Désactivez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez-vous au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- **sans fil**
 - a Recherchez le SSID et le mot de passe sans fil imprimés sur l'étiquette du routeur.
 - b Cliquez sur l'icône réseau de votre ordinateur ou accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil intelligent, puis sélectionnez le SSID pour rejoindre le réseau.

2. Connectez le routeur à Internet.

- a Lancez un navigateur Web et entrez <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

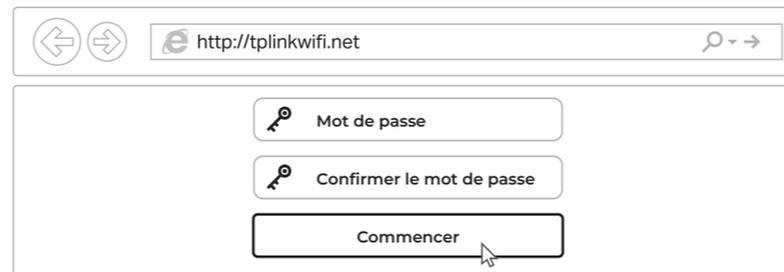


- b Suivez les instructions pas à pas pour configurer la connexion Internet et vous inscrire au service TP-Link Cloud.



Mode point d'accès

Si vous avez déjà un routeur, vous pouvez passer ce nouveau routeur en mode point d'accès pour étendre votre réseau existant. Suivez les étapes ci-dessous.

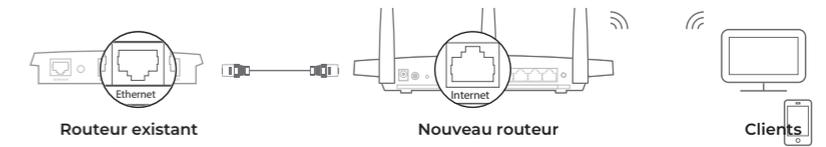

1. Allumez le routeur.
2. Connectez le port Internet du routeur au port Ethernet de votre routeur existant à l'aide d'un câble Ethernet, comme indiqué ci-dessus.
3. Connectez un ordinateur au routeur via un câble Ethernet ou sans fil en utilisant le SSID (nom de réseau) et le mot de passe sans fil imprimés sur l'étiquette située en bas du routeur.
4. Lancez un navigateur Web et entrez <http://tplinkwifi.net> dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.
5. Allez dans Avancé > Mode de fonctionnement, sélectionnez Point d'accès et cliquez sur Enregistrer.
6. Attendez que le routeur redémarre, puis connectez-vous et suivez la procédure d'installation rapide pour terminer la configuration.



Informations de sécurité

- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau, du feu, de l'humidité et des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés.
- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

MODIFIER LES PARAMÈTRES DU ROUTEUR

Après l'installation, vous pouvez modifier les paramètres du routeur via l'application intuitive Tether, ou via un navigateur web comme indiqué ci-dessous.

Connectez votre appareil au routeur via un câble Ethernet ou sans fil.

1. Lancez un navigateur web, entrez <http://tplinkwifi.net> dans la barre d'adresse et connectez-vous.

Remarque:

Si la fenêtre de connexion ne s'affiche pas, consultez la section Q1 de la rubrique Besoin d'aide ? de ce guide.

Modifiez les paramètres du routeur si nécessaire.

Pour modifier :	Aller à :
Nom et mot de passe du réseau WiFi	Basic > Sans fil
Mot de passe de la page de gestion web	Basic > TP-Link Cloud (si vous vous connectez via TP-Link ID) Avancé > Outils système > Administration (si vous vous connectez avec le mot de passe du routeur)

BESOIN D'AIDE ?

Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web ?

- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Si l'ordinateur est réglé sur une adresse IP statique, modifiez ses paramètres pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Vérifiez que <http://tplinkwifi.net> est correctement saisi dans le navigateur Web. Vous pouvez également saisir <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> dans le navigateur Web et appuyer sur Entrée.
- Utilisez un autre navigateur web et réessayez.
- Désactivez et activez la carte réseau utilisée.

Q2. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet ?

- Redémarrez votre modem et votre routeur, puis réessayez.
- Vérifiez si l'internet fonctionne normalement en connectant un ordinateur directement au modem à l'aide d'un câble Ethernet. Si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur et allez à la page Basique > Carte du réseau pour vérifier si l'adresse IP Internet est valide ou non. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion matérielle ou contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Pour les utilisateurs de modem câble, connectez-vous à la page de gestion web du routeur. Allez dans Avancé > Réseau > Internet > Clone MAC, cliquez sur Utiliser l'adresse MAC de l'ordinateur actuel et cliquez sur Enregistrer.
- Redémarrez ensuite le modem et le routeur.

Q3. Comment rétablir les paramètres d'usine par défaut du routeur ?

- Lorsque le routeur est allumé, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote.

- Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur, allez dans Avancé > Outils système > Sauvegarde et restauration, et cliquez sur Restauration d'usine. Le routeur sera restauré et redémarré automatiquement.

Q4. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de ma page de gestion Web ?

- Si vous utilisez un identifiant TP-Link pour vous connecter, cliquez sur Mot de passe oublié sur la page de connexion et suivez les instructions pour le réinitialiser.
- Vous pouvez également appuyer sur le bouton Reset à l'arrière du routeur et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote pour le réinitialiser, puis visiter le site <http://tplinkwifi.net> pour créer un nouveau mot de passe de connexion.

Q5. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de mon réseau sans fil ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe par défaut du réseau sans fil, vous le trouverez sur l'étiquette située en bas du routeur.
- Connectez un ordinateur directement au routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Connectez-vous à la page de gestion Web du routeur à l'adresse <http://tplinkwifi.net>, et allez à Basic > Wireless pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe sans fil.

Pour obtenir une assistance technique, des services de remplacement, des guides d'utilisation et d'autres informations, visitez le site <https://www.tp-link.com/support>, ou scannez simplement le code QR.



Pour communiquer avec les utilisateurs ou les ingénieurs de TP-Link, rejoignez la communauté TP-Link sur <https://community.tp-link.com>.

Si vous avez des suggestions ou des besoins pour nos guides de produits, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à techwriter@tp-link.com.cn.