



# Mise en Service Téléphonie

## A Téléphone


Prise électrique.



- 1 • Branchez le chargeur dans une prise électrique et connectez l'autre extrémité au port d'alimentation de l'adaptateur.

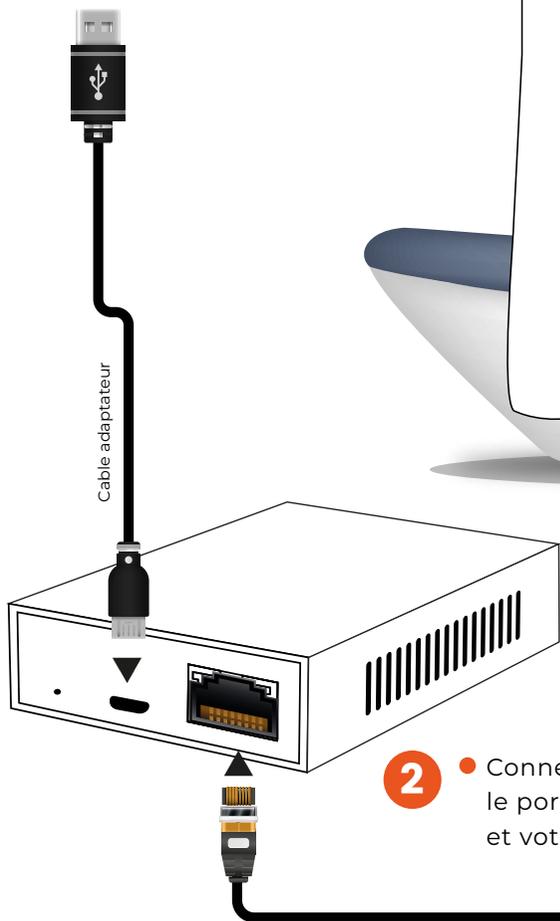

- 2 • Connectez un câble Ethernet entre le port LAN/WAN de l'adaptateur et votre routeur Internet.

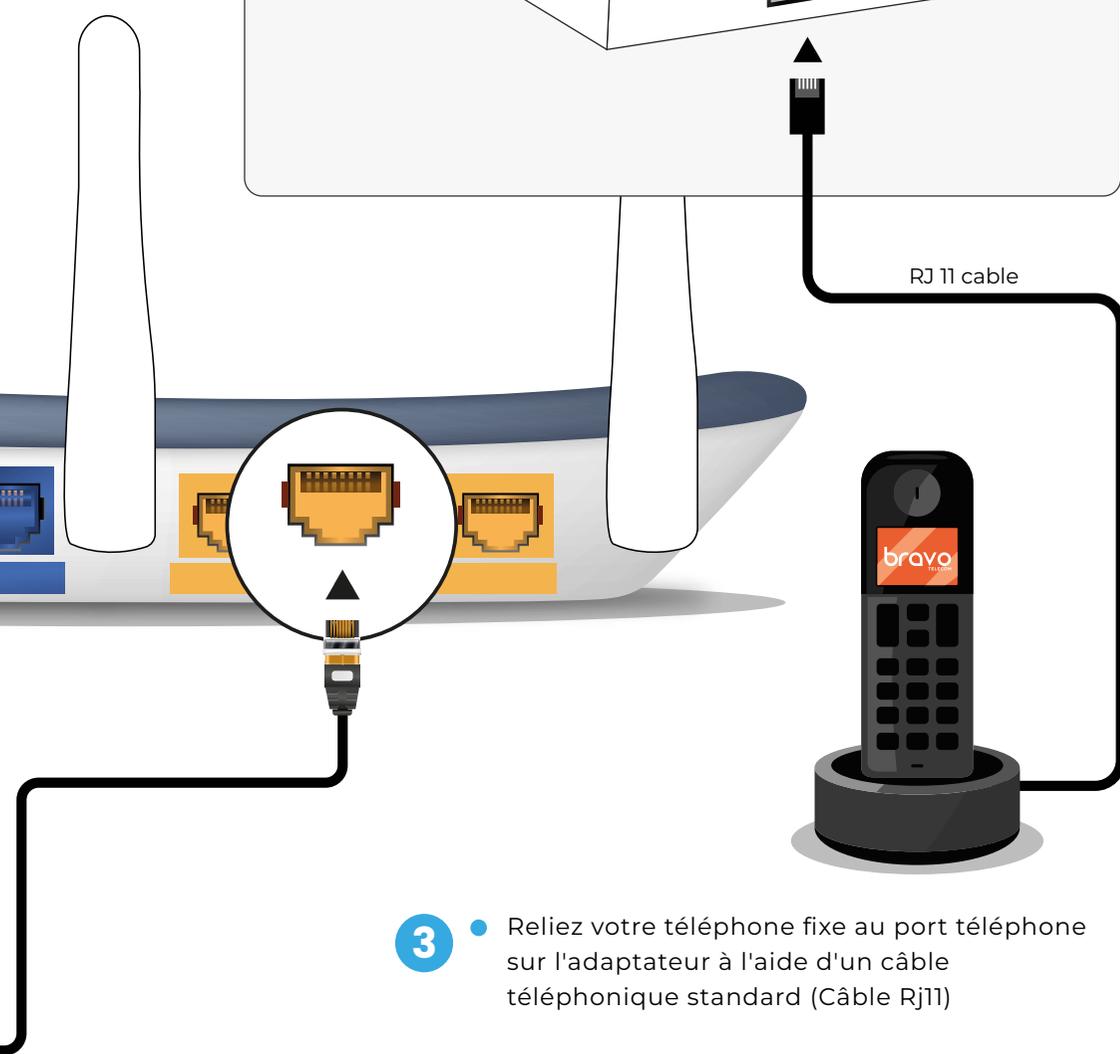

- 3 • Reliez votre téléphone fixe au port téléphone sur l'adaptateur à l'aide d'un câble téléphonique standard (Câble Rj11)